					Codice	Descrizione	Apparecchi modulari con P = 70 mm — Interruttori magnetotermici — 5SJ3 (4,5 kA) Centralino	5SY3 0 (4,5 kA) 5SY6 0 (6 kA)	5SY3 (4,5 kA) - 5SY6 (6 kA) 5SY4 (10 kA) - 5SY7 (25 kA[3]) 5SY8 (Alto P.I.[3])					5SY5 (10 kA) c.c.	5SP4[2] (20 kA[3]) 80 - 125 A				5SP9 (50 kA[3]) P = 92,5 mm	Interruttori magnetotermici differenziali — 5SU1-53 (4,5 kA) 5SU1-56 (6 kA) 5SU1-54 (10 kA)	5SU1-1BB (4,5 kA)	5SU1-7KC (50 kA[3]) CEI EN 61 009-1	Interruttori differenziali — 5SM3	Sezionatori, int. di comando e deviatori — 5TE2	5TE8	Apparecchi modulari con P = 55 mm — Interruttori magnetotermici — 5SX2	Interruttori differenziali — 5SM1
							1P+N - 2P	1P+N (1 u.m.)	1P	1P+N	2P	3P	4P	1P - 2P	1P	2P	3P	4P	1P - 2P - 3P - 4P	1P+N (2 u.m.)	2P	2P - 4P	2P - 4P			1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P	2P - 4P
Blocchi differenziali	$I_{\Delta n}$ = 10 mA	2P	AC	I_n = 0,3 - 16 A	5SM2 121-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 10 mA; 0,3 - 16 A				X	X																
			A	I_n = 0,3 - 16 A	5SM2 121-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 10 mA; 0,3 - 16 A				X	X																
	$I_{\Delta n}$ = 30 mA	2P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 322-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 325-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 327-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 80 - 100 A										X											
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 322-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 325-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 327-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 80 - 100 A										X											
		3P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 332-0	3P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A						X															
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 335-0	3P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A						X															
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 332-6	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A						X															
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 335-6	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A						X															
		4P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 342-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A							X														
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 345-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A							X														
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 347-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 80 - 100 A												X									
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 342-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 40 A							X														
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 345-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 0,3 - 63 A							X														
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 347-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 30 mA; 80 - 100 A												X									
	$I_{\Delta n}$ = 300 mA	2P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 622-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 625-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 627-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 80 - 100 A										X											
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 622-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 625-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 627-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 80 - 100 A										X											
		3P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 632-0	3P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A						X															
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 635-0	3P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A						X															
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 632-6	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A						X															
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 635-6	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A						X															
		4P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 642-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A							X														
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 645-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A							X														
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 647-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 80 - 100 A												X									
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 642-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 40 A							X														
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 645-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 0,3 - 63 A							X														
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 647-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA; 80 - 100 A												X									
	$I_{\Delta n}$ = 300 mA sel.	2P	AC	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 622-2	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 625-2	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 63 A				X	X																
			A	I_n = 0,3 - 40 A	5SM2 622-8	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 40 A				X	X																
				I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 625-8	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 63 A				X	X																
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 627-8	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 80 - 100 A										X											
		3P	A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 635-8	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 63 A						X															
		4P	AC	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 645-2	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 63 A							X														
			A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 645-8	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 0,3 - 63 A							X														
				I_n = 80 - 100 A	5SM2 647-8	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 300 mA selettivo; 80 - 100 A												X									
	$I_{\Delta n}$ = 500 mA	2P	AC	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 725-0	2P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
			A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 725-6	2P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A				X	X																
		3P	AC	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 735-0	3P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A						X															
			A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 735-6	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A						X															
		4P	AC	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 745-0	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A							X														
			A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 745-6	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 500 mA; 0,3 - 63 A							X														
	$I_{\Delta n}$ = 500 mA sel.	3P	A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 735-8	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 500 mA selettivo; 0,3 - 63 A						X															
		4P	A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 745-8	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 500 mA selettivo; 0,3 - 63 A							X														
	$I_{\Delta n}$ = 1 A sel.	3P	A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 835-8	3P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 1 A selettivo; 0,3 - 63 A						X															
		4P	AC	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 845-2	4P - Tipo AC - $I_{\Delta n}$ = 1 A selettivo; 0,3 - 63 A							X														
			A	I_n = 0,3 - 63 A	5SM2 845-8	4P - Tipo A - $I_{\Delta n}$ = 1 A selettivo; 0,3 - 63 A							X														
Comando motorizzato					5ST3 050	Comando motorizzato per la manovra a distanza	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X[4]	X	X		
Connettori di fase e di neutro					5TE9 112	Connettore di fase 1P per conduttori con sez. da 2,5 mm² a 50 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					5TE9 113	Connettore di neutro 1P per conduttori con sez. da 2,5 mm² a 50 mm²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					5TE9 114	Connettore di fase 1P per conduttori con sez. da 2,5 mm² a 50 mm²																				X	X
					5TE9 115	Connettore di neutro 1P per conduttori con sez. da 2,5 mm² a 50 mm²																				X	X
Comando rotativo blocco porta					5ST9 001-1Y	Accessori per manovra rotativa rinviata con blocco porta senza manopola	X			X	X	X	X		X	X	X	X						X	X		
					5ST9 002-1N	Manopola di comando nera con mostrina argento	X			X	X	X	X		X	X	X	X						X	X		
					5ST9 002-1R	Manopola di comando rossa con mostrina gialla	X			X	X	X	X		X	X	X	X						X	X		
					5ST2 172-0Y	Manopola di comando in apertura/chiusura con blocco porta multipolare																				X	
					5ST2 168	Manopola di comando in apertura con blocco porta unipolare																				X	
					5ST2 170	Manopola di comando in chiusura con blocco porta unipolare																				X	
Accessori per blocco leva di comando					5ST3 801	Blocco per leva di comando	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X		
					5ST3 802	Lucchetto per blocco leva di comando	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X		
					5ST3 803	Kit con blocco per leva di comando e lucchetto	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X						X	X		
					5SW3 003	Blocco per leva di comando con foro dal diametro di 4,5 mm																					X

SERIE	5SJ3	5SY3 0	5SY3	5SY6 0	5SY6	5SY4	5SP4	5SY5	5SY7	5SY8	5SP9
	4500 A Centralino	4500 A 1P+N 1 u.m.	4500 A	6000 A 1P+N 1 u.m.	6000 A	10000 A	20 kA 80 - 125 A	10000 A c.c.	25 kA	Alto pot. interruz.	50 kA
					DOPPIA MARCATURA	DOPPIA MARCATURA	DOPPIA MARCATURA		DOPPIA MARCATURA		
	I_{cn} [A] secondo CEI EN 60 898, con marchio IMQ.										
1P, 1P+N (230 V), 2P, 3P, 4P (400 V)	4500 3	4500 3	4500 3	6000 3	6000 3	10000 3	10000	10000 6) 3 440 V c.c.	15000		25000
1P, 1P+N (230 V), 2P, 3P, 4P (400 V)	I_{cu} [kA] secondo CEI EN 60 947-2, con marchio IMQ. Fra parentesi I_{cu} [kA] massimo.										
0,3 - 2 A 5)			6		30 (100)	35 (150)		15 1) 2P 440 V c.c. 1P 220 V c.c.	50 ([illegible])	70	50
3 - 4 A									40 (250)	50	
6 A	6										
8 - 10 A					15 (20)	20 (25)			30 ([illegible])	40	
13 - 32 A									25 ([illegible])	30	
40 A					10 (12)	15 (16)			20 2) (25)	25 3)	
50 - 63 A											
80 - 125 A							20 4)				
2P (230 V)	I_{cu} [kA] secondo CEI EN 60 947-2, con marchio IMQ. Fra parentesi I_{cu} [kA] massimo.										
0,3 - 2 A 5)			6		40 (100)	45 (100)		15 1) 2P 220 V c.c.	50 (250)	60	
3 - 4 A											
6 A	6										
8 - 10 A					25 (30)	35			45 (50)	55	
13 - 32 A									40	50	
40 A					15 (25)	20 (25)			25 (30)	30	
50 - 63 A											
80 - 125 A							25				

Note:
1) 2P 400 V c.a. e 1P/2P 230 V c.a.: 0,3 - 6 A: 15 kA, 8 - 63 A: 10 kA.
2) Caratteristica D, 50 A e 63 A: 15 kA.
3) Caratteristica D, 50 A e 63 A: 20 kA.
4) Caratteristica D, 80 A e 100 A: 15 kA.
5) Per I_n = 0,3 - 2 A $I_{cu} = \infty$.
6) Classe di limitazione 3 solo per applicazioni in c.a.

Il marchio IMQ sui valori di I_{cu} secondo CEI EN 60 947-2 è relativo alle caratteristiche B e C.

1) Eccetto interruttori-sezionatori 5TE8 1 e 5TE8 2 3P+N; interruttori di comando 5TE8 114, 5TE8 214, 5TE8 118, 5TE8 218, 5TE8 152 e 5TE8 153 e deviatore 5TE8 162.
2) I blocchi differenziali non possono essere utilizzati con tutti gli 5SP4 in caratteristica D.
3) Norma CEI EN 60 947-2.
4) Accessorio opzionale disponibile da fine 2004.

Individuare il numero corrispondente alle caratteristiche dell'interruttore magnetotermico che si sta cercando e trascriverlo per comporre il numero di ordinazione completo

Gamma	Note	Serie	Potere di interruzione: 4500 / 3	6000 / 3	10000 / 3	10000 / 3 Corrente continua	20 kA CEI EN 60 947-2 10000	25 kA CEI EN 60 947-2 15000	Alto pot. Int.	50 kA CEI EN 60 947-2	Numero di poli: 1P	2P	3P	4P	1P+N	1P+N 1 u.m.	Carat-teristica: A	B	C	D	Codice aggiuntivo
5SY3 0	1P+N in 1 u.m.	5SY	3													0		6			KV
5SY3 0		5SY	3													0			7		KV
5SJ3 (4500 / 3)	Per centralino non accessoriabile	5SJ	3									2			5				7		
5SY3		5SY	3								1	2	3	4	5				7		
5SY6 0 (6000 / 3)	1P+N in 1 u.m.	5SY		6												0		6			KV
5SY6 0		5SY		6												0			7		KV
5SY6	Doppia marcatura	5SY		6							1	2	3	4	5			6			
5SY6		5SY		6							1	2	3	4	5				7	8	
5SY4 (10000 / 3)	Doppia marcatura	5SY			4						1	2	3	4	5		5				
5SY4		5SY			4						1	2	3	4	5			6			
5SY4		5SY			4						1	2	3	4	5				7	8	
5SP4 (20 kA CEI EN 60 947-2)	I_n = 80 A ÷ 125 A Doppia marcatura	5SP					4				1	2	3	4				6	7		
5SP4		5SP					4				1	2	3	4						8	
5SY5 (10000 / 3)	Corrente continua	5SY				5					1	2						6			
5SY5		5SY				5					1	2							7		
5SY7 (15000 / 3; 25 kA CEI EN 60 947-2)	Doppia marcatura	5SY						7			1	2	3	4	5			6			
5SY7		5SY						7			1	2	3	4	5				7	8	
5SY8 (Alto potere di interruzione)	Alto potere di interruzione	5SY							8		1	2	3	4	5				7	8	
5SP9 (50 kA CEI EN 60 947-2)	P = 92,5 mm	5SP								9	1	2	3	4					7		KC47
5SX2 (6000 / 3)	P = 55 mm	5SX		2							1	2	3				5				
5SX2		5SX		2							1	2	3		5			6			
5SX2		5SX		2										4				6			
5SX2		5SX		2							1								7		
5SX2		5SX		2								2	3						7		
5SX2		5SX		2										4	5				7		
5SX2		5SX		2							1	2	3							8	

Correnti nominali [A]

Gamma	0,3	0,5	1	1,6	2	3	4	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125
5SY3 0								06		10	13	16	20	25	32	40					
5SY3 0					02		04	06	08	10	13	16	20	25	32	40					
5SJ3								06		10		16	20	25	32						
5SY3	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY6 0								06		10	13	16	20	25	32	40					
5SY6 0					02		04	06	08	10	13	16	20	25	32	40					
5SY6								06		10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY6	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY4			01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY4								06		10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY4	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SP4																			80	91	92
5SP4																			80	91	
5SY5								06		10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY5	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY7								06		10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY7	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SY8	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SP9								06		10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SX2			01	15	02	03	04	06		10		16	20	25	32	40					
5SX2								06		10	13	16	20	25	32	40	50				
5SX2													20	25	32	40					
5SX2	14	05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SX2		05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50	63			
5SX2								06		10	13	16	20	25	32	40	50				
5SX2		05	01	15	02	03	04	06	08	10	13	16	20	25	32	40	50				

Serie	25 kA	1 polo	16 A		Caratteristica C	Codice aggiuntivo
5SY	7	1	16	-	7	

			Apparecchi modulari con P = 70 mm																	Apparecchi modulari con P = 55 mm	
			Interruttori magnetotermici													Interruttori magnetotermici differenziali			Interruttori differenziali	Sezionatori, int. di comando e deviatori		Interruttori magnetotermici	Interruttori differenziali
			5SJ3 (4,5 kA) Centralino	5SY3 0 (4,5 kA) 5SY6 0 (6 kA)	5SY3 (4,5 kA) - 5SY6 (6 kA) 5SY4 (10 kA) - 5SY7 (25 kA[3]) 5SY8 (Alto P.I.[3])					5SY5 (10 kA) c.c.	5SP4[2] (20 kA[3]) 80 - 125 A				5SP9 (50 kA[3]) P = 92,5 mm	5SU1-53 (4,5 kA) 5SU1-56 (6 kA) 5SU1-54 (10 kA)	5SU1-1BB (4,5 kA)	5SU1-7KC (50 kA[3]) CEI EN 61 009-1	5SM3	5TE2	5TE8	5SX2	5SM1
	Codice	Descrizione	1P+N - 2P	1P+N (1 u.m.)	1P	1P+N	2P	3P	4P	1P - 2P	1P	2P	3P	4P	1P - 2P - 3P - 4P	1P+N (2 u.m.)	2P	2P - 4P	2P - 4P			1P - 1P+N - 2P - 3P - 4P	2P - 4P
CA - CS - BL - BM	5ST3 010	Contatto ausiliario 1NA+1NC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 011	Contatto ausiliario 2NA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 012	Contatto ausiliario 2NC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 013	Contatto ausiliario 1NA+1NC per bassa potenza			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 014	Contatto ausiliario 2NA per bassa potenza			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 015	Contatto ausiliario 2NC per bassa potenza			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	X[1]		
	5ST3 020	Contatto di segnalazione 1NA+1NC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X						
	5ST3 021	Contatto di segnalazione 2NA			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X						
	5ST3 022	Contatto di segnalazione 2NC			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X						
	5ST3 030	Bobina a lancio di corrente 110 - 415 V c.a.; 110 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 031	Bobina a lancio di corrente 24 - 48 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 040	Bobina di minima tensione con cont. ant. 230 V c.a.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 041	Bobina di minima tensione con cont. ant. 110 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 042	Bobina di minima tensione con cont. ant. 24 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 043	Bobina di minima tensione 230 V c.a.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 044	Bobina di minima tensione 110 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 045	Bobina di minima tensione 24 V c.c.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X			
	5ST3 018-0KV	Contatto ausiliario 1NA+1NC		X												X							
	5ST3 018-0KC	Contatto ausiliario 1NA+1NC													X			X					
	5ST3 028-0KC	Contatto di segnalazione 1NA+1NC													X			X					
	5SX9 100	Contatto ausiliario 1NA+1NC																					X
	5SX9 101	Contatto ausiliario 2NA																					X
	5SX9 102	Contatto ausiliario 2NC																					X
	5SX9 200	Contatto di segnalazione 1NA+1NC																					X
	5SX9 201	Contatto di segnalazione 2NA																					X
	5SX9 202	Contatto di segnalazione 2NC																					X
	5SX9 300	Bobina a lancio di corrente 110 - 415 V c.a.																					X
	5SW3 300	Contatto ausiliario 1NA+1NC																	X (fino a 80 A)				
	5SW3 301	Contatto ausiliario 2NC																	X (fino a 80 A)				
	5SW3 302	Contatto ausiliario 2NA																	X (fino a 80 A)				
	5SW3 330	Contatto ausiliario 1NA+1NC																	X (100 A e 125 A)				
	5SW3 000	Contatto ausiliario 1NA+1NC																					X
	5SW3 001	Contatto ausiliario 2NC																					X
	5SW3 002	Contatto ausiliario 2NA																					X
Sbarre di collegamento	5ST3 700	Sbarra 1P; lung. = 214 mm con cop. term.	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 702	Sbarra 1P+CA; lung. = 214 mm con cop. term.	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 704	Sbarra 2P; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 706	Sbarra 2P+CA; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 708	Sbarra 3P; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 711	Sbarra 3P+CA; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 713	Sbarra 3 sistemi 1P+CA; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 715	Sbarra 3P+N; lung. = 214 mm con cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 717	Sbarra 3P+N+8 collegamenti; lung. = 214 mm con cop. term.																	X				
	5ST3 701	Sbarra 1P; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 703	Sbarra 1P+CA; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 705	Sbarra 2P; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 707	Sbarra 2P+CA; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 710	Sbarra 3P; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 712	Sbarra 3P+CA; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 714	Sbarra 3 sistemi 1P+CA; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST3 716	Sbarra 3P+N; lung. = 1016 mm senza cop. term.	X		X	X	X	X	X	X										X	X		
	5ST2 137	Sbarra in rame 1P; sez. 10 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	
	5ST2 138	Sbarra in rame 2P; sez. 10 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	
	5ST2 140	Sbarra in rame 3P; sez. 10 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	
	5ST2 146	Sbarra in rame 1P; sez. 10 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 147	Sbarra in rame 2P; sez. 10 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 148	Sbarra in rame 3P; sez. 10 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 142	Sbarra in rame 1P; sez. 16 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	
	5ST2 143	Sbarra in rame 2P; sez. 16 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	X
	5ST2 144	Sbarra in rame 3P; sez. 16 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	X
	5ST2 145	Sbarra in rame 3P+N; sez. 16 mm^2; lung. = 210 mm con cop. term.																				X	X
	5ST2 151	Sbarra in rame 1P; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 152	Sbarra in rame 2P; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	X
	5ST2 153	Sbarra in rame 3P; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	X
	5ST2 154	Sbarra in rame 3P+N; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	X
	5ST2 163	Sbarra in rame 1P+CA; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 164	Sbarra in rame 2P+CA; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5ST2 165	Sbarra in rame 3P+CA; sez. 16 mm^2; lung. = 1000 mm senza cop. term.																				X	
	5TE9 100	Sbarra 1P per 12 u.m.																			X (da 20 A a 32 A)		
	5TE9 101	Sbarra 2P per 12 u.m.																			X (da 20 A a 32 A)		
Accessori vari	5ST3 800	Copriforo viti IP3X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X (da 32 A a 125 A)		
	5ST2 173	Etichette autoadesive bianche per interruttori	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X		
	5TG8 240	Distanziatore mezzo modulo 70 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
	5ST2 112	Morsetto a scatto per filo rigido 16 mm^2 e semi-rigido 10 mm^2																				X	X
	5ST2 122	Distanziatore mezzo modulo 55 mm																				X	X
	5ST2 120	Adattatore di profondità da 55 mm a 70 mm per guida DIN da 1 u.m.																				X	X
	5TG8 068	Set di calotte per la sostituzione della finestra presente nei 5TE8																			X		
	8GF9 670-1	Adatt. di profondità tranciabile da 55 mm a 70 mm per guida DIN da 20 u.m.																				X	X

1) Eccetto interruttori-sezionatori 5TE8 1 e 5TE8 2 3P+N; interruttori di comando 5TE8 114, 5TE8 214, 5TE8 118, 5TE8 218, 5TE8 152 e 5TE8 153 e deviatore 5TE8 162.
2) I blocchi differenziali non possono essere utilizzati con tutti gli 5SP4 in caratteristica D.
3) Norma CEI EN 60 947-2.
4) Accessorio opzionale disponibile da fine 2004.

Int. magnet. 1P+N in 1 u.m. — **Int. magnet. diff. 1P+N in 2 u.m.**

I 5SY3 0, 5SY6 0 e 5SU1 hanno gli stessi elementi ausiliari

L'accessoriabilità degli interruttori è garantita, secondo gli schemi sottoriportati, anche quando non è presente il comando motorizzato (CM).

Int. differenziali



1) Accessorio separato disponibile da fine 2004.

Elementi ausiliari per 5SM3

Interruttore automatico 50 kA (P = 92,5 mm) — **Int. magnet. diff. 50 kA (P = 92,5 mm)**

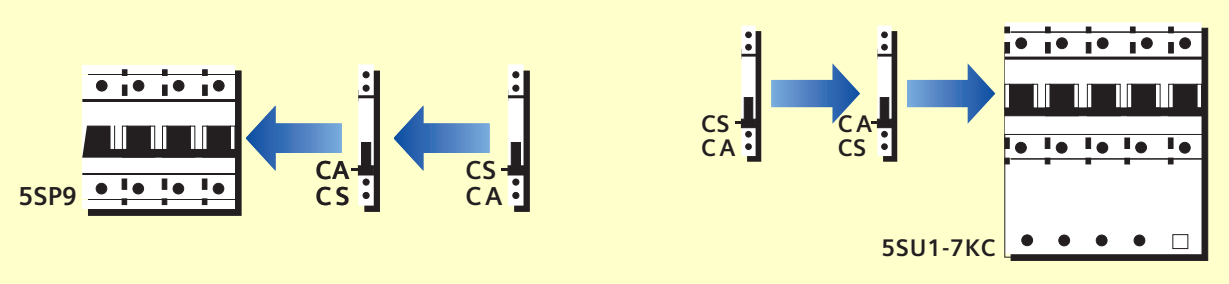

I 5SP9 e i 5SU1-7KC hanno gli stessi elementi ausiliari

Int. magnet. 6 kA (P = 55 mm)

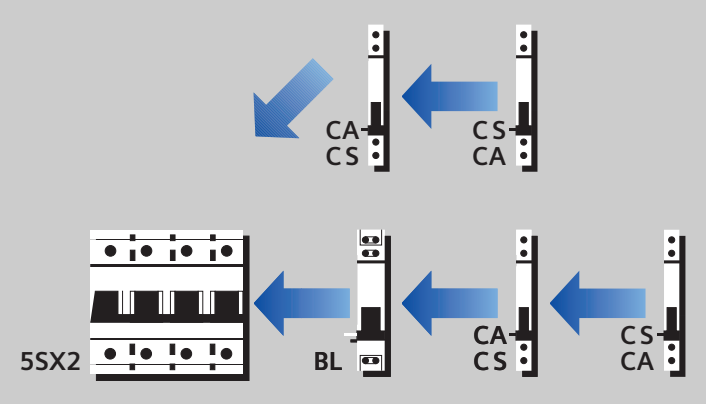

Elementi ausiliari per 5SX2

Int. diff. (P = 55 mm)



Elementi ausiliari per 5SM1

Interruttori magnetotermici — **Int. magn. diff. 2P, 4,5 kA, 30 mA** — **Int. di manovra-sezionatori** — **Int. di manovra-sezionatori**

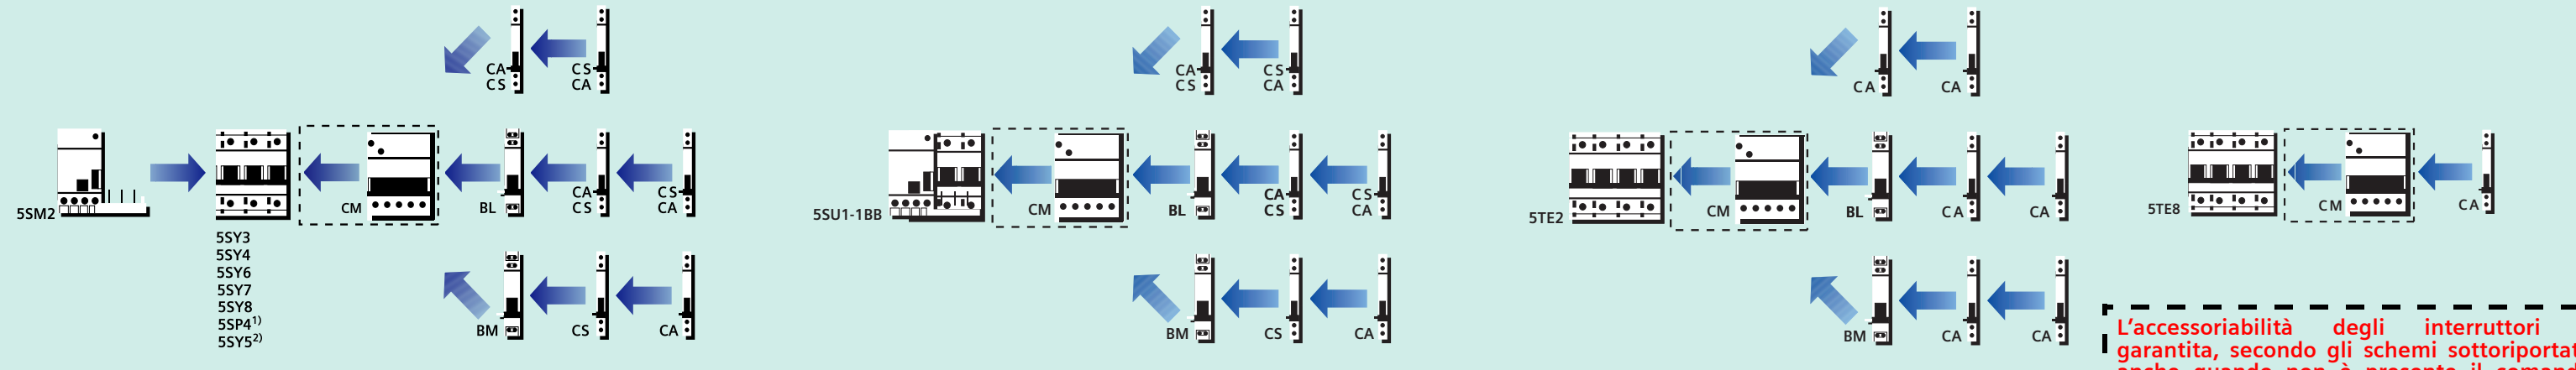

L'accessoriabilità degli interruttori è garantita, secondo gli schemi sottoriportati, anche quando non è presente il comando motorizzato (CM).

1) Blocco differenziale non abbinabile alla caratteristica D
2) Escluso blocco differenziale

I 5SY, 5SP4, 5SU-1BB, 5TE2 e i 5TE8 hanno gli stessi elementi ausiliari