

5ST3 051 Comando motorizzato per interruttori differenziali 5SM3

5ST3 051
per 5SM3 ≤ 80 A

NOVITÀ

CE

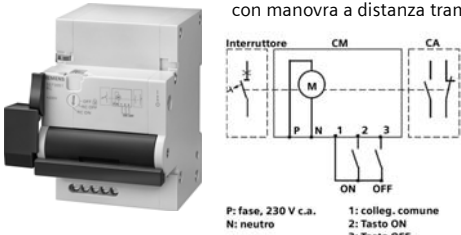
Caratteristiche

- Tensione di alimentazione: 230 V c.a.
- Comando motorizzato per la manovra a distanza tramite pulsante di:
 - interruttori differenziali (5SM3).
- Possibilità di utilizzo anche in presenza degli elementi ausiliari CA, (5ST3 0) secondo lo schema sotto riportato.
- Le manovre possono essere: "ON", "OFF" e "RESET + ON" (in caso di intervento di una protezione o sgancio manuale).
- Un selettore frontale consente di variare il funzionamento nel modo seguente:
 - "OFF + Lucchetto": apparecchio disinserito con leva di comando bloccata, possibilità di lucchettaggio o piombatura;
 - "RC OFF": solo comando manuale;
 - "RC ON": comando manuale e/o comando a distanza.

Impiego

- Comando motorizzato per la manovra a distanza tramite pulsante.

Dati di scelta e ordinazione

	U_n V c.a.	U.M.	Numero di ordinazione
<p>Comando motorizzato per 5SM3 ≤ 80 A con manovra a distanza tramite pulsante</p> 	230	3,5	5ST3 051